

## Einbau-Anleitung

### LED Synch Anzeige an Revox B77 Counter

#### Vorbemerkung:

- Hier ist nur die Demontage beschrieben, das Montieren der Frontblende und der Andruckrolle erfolgt sinngemäß.
- Die folgenden Arbeiten sind selbstverständlich bei ausgeschaltetem und vom Netz abgestecktem Gerät durchzuführen !!

#### Die Einbau-Schritte:


1. Andruckrolle abschrauben mit Kreuzschlitzschraubenzieher abziehen, dabei auf Nylonscheibe und Abstimscheibe achten:



2. Kreuzschlitzschrauben an der Frontblende ausschrauben - Beim Wiederaufbau diese Schrauben nur moderat anziehen, nicht bis der Kunststoff ( 25 Jahre alt) bricht !!
3. Den Bandführungshebel oder den Andruckarm neben dem Wiedergabekopf nach oben drücken, damit die Abschirmklappe schließt und die Frontplatte abnehmen:




4. die Kreuzschlitzschraube des Zählwerks entfernen und die Halterung der LED damit befestigen.
5. LED zwischen die Ziffern 2 und 3 positionieren, darauf achten daß sie nicht an der Resetmechanik schleift

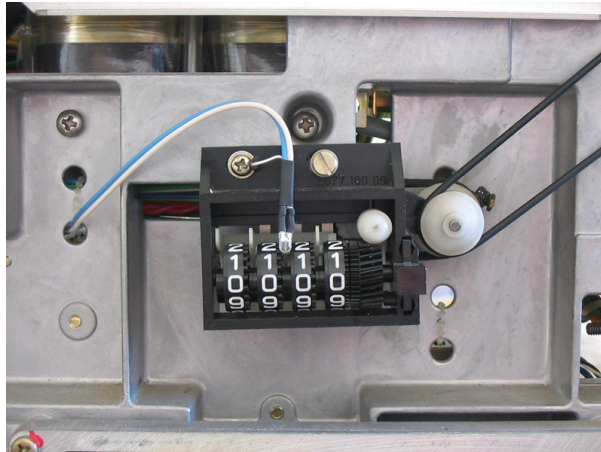

6. Kabel durch die Öffnung der Aluplatte führen.

**Jetzt von der Rückseite:**

7. Brücke am Quartz-Controlkabel entfernen und den Stecker in die Buchse stecken - blau auf blau:

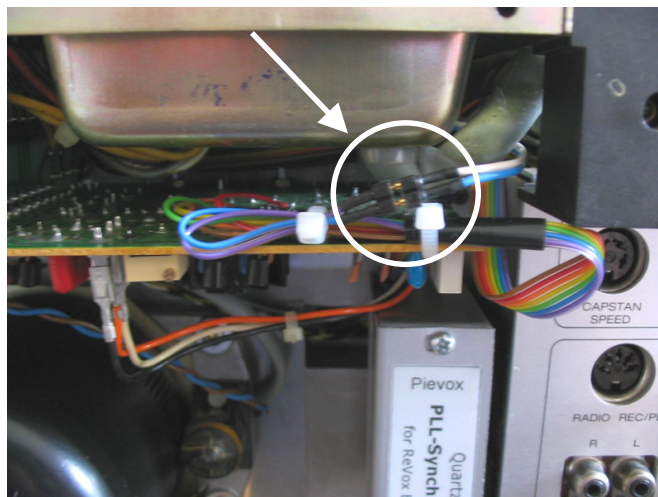

8. Jetzt das Gerät mit dem Netzanschluß verbinden und einschalten.
9. Funktion prüfen,
10. Dann wieder vom Netz abstecken und Gehäuse montieren.